




Tubo di rame preisolato con guaina in Pe espanso specifico per impianti di climatizzazione ad acqua refrigerata e di riscaldamento

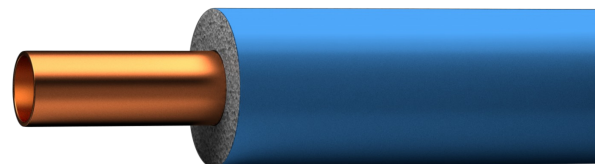

Caratteristiche Tubo rame

Rame **ITS** (Cu-DHP 99.90 min.) ricotto (R220) residuo carbonioso $<0,20 \text{ mg/dm}^2$, senza saldatura, per acqua, aria, gas e fluidi in genere. Caratteristiche meccaniche, dimensioni, tolleranze ed eccentricità secondo la norma **EN 1057**.

Caratteristiche Isolamento

Guaina isolante in polietilene espanso estruso a cellule chiuse con i seguenti valori tecnici:

- Conduttività termica a $40^\circ = 0,040 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$
- Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo (anticondensa) ≥ 10.000
- Reazione al fuoco **Euroclasse B-s1-d0**
- Temperatura di utilizzo $-80^\circ \text{ C} / +100^\circ \text{ C}$
- Non contiene CFC
- Pellicola esterna in LDPE ad elevata resistenza meccanica, antigraffio di colore azzurro.

Campi di utilizzo

Ideale per la realizzazione di impianti FAN-COIL per raffreddamento e riscaldamento.

Fornitura/imballo

Confezionato in rotoli su pallet di legno con falda di cartone e saldamente ancorato da una pellicola di film estensibile in polietilene trasparente che l'avvolge completamente.

Diametro tubo rame mm	Spessore nominale tubo rame mm	Spessore nominale guaina isolante mm	Diametro esterno nominale mm	Contenuto acqua l/m	Lunghezza rotolo m
10	1	10	30	0,050	50
12	1	10	32	0,079	50
14	1	10	34	0,113	50
15	1	10	35	0,133	50
16	1	10	36	0,154	50
18	1	10	38	0,201	50
22	1	10	42	0,314	25

Composizione Bancali						
mm 10x1	mm 12x1	mm 14x1	mm 15x1	mm 16x1	mm 18x1	mm 22x1
Rotoli 50 m	Rotoli 50 m	Rotoli 50 m	Rotoli 50 m	Rotoli 50 m	Rotoli 50 m	Rotoli 25 m
800 m	700 m	600 m	500 m	500 m	400 m	250 m